


MHTM™ MicroDrive

Magnetic.Access

Závory **Magnetic.Access** byly speciálně navrženy pro frekvenci použití od malé až po velmi vysokou. Použití je možné například v průmyslových závodech, obytných budovách a na malých parkovištích. Kromě toho jsou přístupové cesty bezpečně a účinně chráněny velkou závorou s šířkou až 6.0 m.

Produktová řada Magnetic.Access nabízí nejen trvanlivost, spolehlivost a kvalitu, ale také neobvyklý design, velmi nízké provozní náklady, snadné použití a nízké nároky na údržbu technologie.

V závislosti na požadavcích nabízíme 3 varianty závor: Zatímco závory Magnetic.Access jsou pro více účelové použití, Pro verze nabízí pokročilé funkce a možnosti. Verze Select nabízí uživatelům všechny možnosti individualizace za přijatelnou cenu.

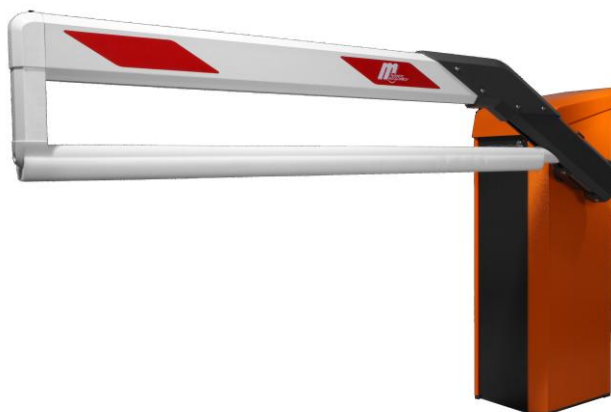

Design a kvalita

MHTM™MicroDrive závory zaujmou hlavně sofistikovaným a trvalým designem. Modulárně konstruovaný sloup zhotovený z profilů extrudovaného hliníku a základový rám zhotovený z nerezové oceli (sestava je práškově lakovaná) nabízí nejlepší ochranu proti korozi. Produktová řada MHTM™ MicroDrive je vítězem reddotaward: Produktový design 2012.



Řídící jednotka

Řídící jednotka MGC / MGC Pro je v souladu s EN 13849. Je umístěna přímo pod horním krytem a je přístupná ze všech stran. Nastavení závory se provádí jednoduše pomocí LCD a intuitivního uživatelského rozhraní, které je ovládáno s pomocí pouhých 4 tlačítek. Rozsah funkcí může být jednoduše rozšířen pomocí volitelných modulů.



Pohonná jednotka

Pohonná jednotka MHTM™ MicroDrive není úžasná pouze kvůli jejím rozměrům. Získáte s ní vysoký krouticí moment s extrémně sníženou spotřebou elektrické energie. Vysoký krouticí moment zaručuje nejlepší chod i při těžkých povětrnostních podmínkách (hustý déšť, sníh, atd.). Motor, regulátor a převod jsou zkombinovány do jedné kompaktní pohonné jednotky.



VarioBoom

Břevna VarioBoom zlepšují vnímání samotné bariéry a mohou být rozšířena o další volitelné příslušenství. Rozšířený pěnový profil pro ochranu hrany břevna zajišťuje vyšší bezpečnost. Modulární struktura závory umožňuje výměnu jednotlivých prvků v případě jejich poškození.

Technická data	Magnetic.Access / -L	Magnetic.Access Pro / -L	Magnetic.Access Select / -L
Maximální šířka	3.5 m / 5.0 m	3.5 m / 6.0 m	3.5 m / 6.0 m
Doba otevření / zavření	2.2 s / 4.0 s	1.3 s / 4.0 s	1.3 s / 4.0 s
Příkon	25 W / 30 W	95 W / 25 W	95 W / 25 W
Zapínací doba	100%		
Napájecí napětí	Široký rozsah napětí 85 – 264V AC		
Frekvence	50 – 60 Hz		
Rozměry skříně	315 x 360 x 915 mm		
Hmotnost (bez závery)	40 kg		
Materiál skříně	Hliník s práškovým nástřikem		
Základna skříně	Nerez s práškovým nástřikem		
Krytí	IP 54		
V souladu s normami	2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, UL 325		
Teplotní rozsah	-30 až +55 °C		

Charakteristiky	Magnetic.Access / -L	Magnetic.Access Pro / -L	Magnetic.Access Select / -L
Standardní barvy	RAL 2000	3 varianty	libovolně volitelné
Zvláštní barva	○	○	●
VarioBoom	●	●	●
VarioBoom prodloužená	-	○	○
Řídící jednotka	MGC	MGC Pro	MGC Pro
Integrovaný 2 kanálový detektor	●	●	●
Modulárně rozšiřitelné ovládání	Pouze radiový přijímač a další modulové čidlo	●	●
Proměnlivé I/O úkolování	-	●	●
Počet digitálních vstupů	8	8	8
Počet relé / digitálních výstupů	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Volitelná rychlost otevírání / zavírání	- / ●	● / ●	● / ●
Autonomní provoz (solární / baterie)	○	○	○
Rozšiřující příslušenství	-	○	○
Stanovený počet cyklů	10 mil.	10 mil.	10 mil.
Záruční lhůta	2 roky	2 roky	2 roky

● Standard

○ Dostupné na vyžádání

- Není dostupné pro tento model