

## Sklopná bariéra k závorám

### Mřížová bariéra se zvýšenou ochranou GUE01/GUE02

Mřížová bariéra se zvýšenou ochranou GUE01/GUE02 slouží jako dodatečná ochrana pod a nad uzavřeným břevnem závor. Je k dispozici ve dvou verzích: GUE01 má výšku 1,3 m a GUE02 má výšku 1,8 m. Mříž je volitelná pro břevna závor typu MHTM™MicroDrive.Access pro-H.

Prvky mřížky jsou z plastu a hliníku. Systém lze velmi snadno instalovat na místě bez použití nářadí. Výměna jednotlivých prvků je snadná pomocí dodávaného nástroje.


Mřížka má stabilní vedení a pohybuje se téměř nehlukně.

Při otevření závor se mřížka sklopí a je rovnoběžná se skříní závor. Tím, že je mechanismus skládací je pro vozidla k dispozici celá šířka vozovky.

Při vývoji byla věnována velká pozornost zabránění poranění vlivem stlačení nebo pořezání těla. Vlivem struktury tvarované do S a pružnosti mřížových prvků se možnost poranění snižuje na minimum v libovolné poloze břevna. Spodní rameno je opatřeno dodatečnou ochranou ve formě profilované lišty.

Pro závoru s mřížovou bariérou je zapotřebí instalovat podporu břevna nebo sklopnou podporu. Se sklopnou podporou je možno instalovat břevna s GUE01 v délce do 4,8 m, s GUE02 v délce do 4,5 m. S podpěrným sloupkem je maximální možná délka břevna s GUE01 5,0 m a s GUE02 4,8 m.

Mřížová bariéra je chráněna jako užitkový a ozdobný design.

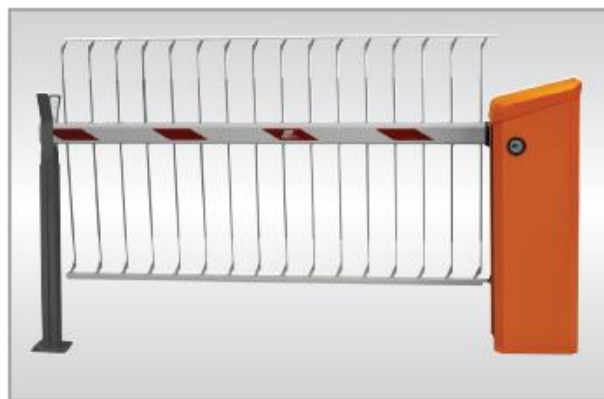

| Technická data                                              | GUE01           | GUE02                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Podporované závory                                          | Magnetic.Access | Magnetic.Access Pro-H |
| Vzdálenost od země (Při montáži břevna na úrovni vozovky)   | 175 mm*         |                       |
| Výška k horní hraně mřížky (měřeno od spodní hrany bariéry) | 1,3 m           | 1,8 m                 |
| Vzdálenost mřížových elementů                               | 113 mm          |                       |
| Maximální rozchod s kyvadlovou podporou                     | 4,8 m           | 4,5 m                 |
| Maximální rozchod s podpěrným sloupkem                      | 5,0 m           | 4,8 m                 |
| Statická únosnost                                           | 150 kg/m        |                       |
| Přesah v oblasti vozovky v otevřeném stavu                  | 82 mm           |                       |

\* Během instalace snímače musí být zajištěno, aby byla dodržena minimální vzdálenost 275 mm mezi vozovkou a ochrannou hranou. Toho je dosaženo tím, že montáž senzoru bude ve výšce min. 100 mm nad podstavcem nebo dopravním ostrůvkem.

